

Dictionnaire du vocabulaire de l'escalier à comprendre le jargon technique

Description

Dictionnaire du vocabulaire des escaliers

vocabulaire escalier à Comprendre le jargon technique


Lorsque vous envisagez l'installation d'un escalier, vous pouvez être confronté à un vocabulaire technique parfois complexe. Que vous soyez un particulier en quête d'un escalier sur mesure ou un professionnel du bâtiment, ce lexique vous aidera à comprendre les termes essentiels.

Grâce à ce dictionnaire, vous couvrirez les principaux éléments qui composent un escalier, ainsi que les notions clés pour mieux appréhender sa conception et son installation.

- **Appui** : Point d'ancrage où repose un escalier, qu'il soit fixé au sol, au mur ou sur une structure porteuse.
- **Balustre** : Élément vertical, souvent en bois ou en métal, qui soutient la main courante et sécurise l'escalier.
- **Contremarche** : Élément vertical placé entre deux marches pour fermer l'escalier.
- **Crémaillère** : Structure d'accouplement en dents de scie sur laquelle reposent les marches d'un escalier moderne.
- **Débillardage** : Type d'escalier courbe, dont les limons (ou crémaillères), les marches et la main courante sont cintrés en trois dimensions.
- **Echappée** : Hauteur libre entre une marche et le plafond ou toute structure au-dessus de l'escalier.
- **Empattement** : Espace au sol occupé par l'escalier en longueur.
- **Faux limon** : Élément décoratif imitant un limon traditionnel, utilisé pour masquer les assemblages ou renforcer l'esthétique.
- **Foulée** : Longueur parcourue par le pied sur une marche, influencée par le giron et la hauteur de marche.
- **Giron** : Distance horizontale entre deux nez de marches successifs, déterminant le confort de montée.
- **Gardes-corps** : Élément de sécurité positionné sur le côté d'un escalier ou d'un palier pour éviter les chutes.
- **Hauteur de marche** : Distance verticale entre deux marches successives.
- **Hélicoïdal (escalier)** : Escalier en colimaçon.
- **Limon** : Poutre latérale supportant les marches d'un escalier. Il peut être central, à crémaillère ou à la française.
- **Ligne de foulée** : Trajectoire idéale suivie par les pieds lors de la montée d'un escalier.
- **Main courante** : Partie supérieure de la rampe servant d'appui à la main pour la sécurité et le confort.

- **Marche palière** : Dernière marche d'un escalier, se situant au niveau du palier d'arrivée.
- **Nez de marche** : Partie avant d'une marche dépassant légèrement.
- **Noyau** : Axe central autour duquel tournent les marches d'un escalier hélicoïdal.
- **Ossature** : Structure de base de l'escalier, incluant les limons et supports porteurs.
- **Ouverture de trémie** : Espace découpé dans le plancher pour permettre le passage d'un escalier.
- **Palier** : Plateforme intermédiaire entre deux volées d'un escalier.
- **Quart tournant** : Escalier comprenant un angle $\hat{A} \approx 90^\circ$, permettant un gain de place tout en facilitant la montée.
- **Rampe** : Partie latérale de l'escalier comprenant la main courante et les balustres.
- **Sécurisation d'escalier** : Ensemble des éléments garantissant la sécurité : garde-corps, main courante, antidérapants, etc.
- **Suspension d'escalier** : Technique de fixation permettant de suspendre un escalier sans appuis visibles.
- **Trémie** : Ouverture dans le plafond permettant le passage de l'escalier entre deux niveaux.
- **Tournant (escalier)** : Désigne un escalier comprenant un ou plusieurs changements de direction.
- **Volée d'escalier** : Ensemble de marches comprises entre deux paliers.

Escalier quart tournant

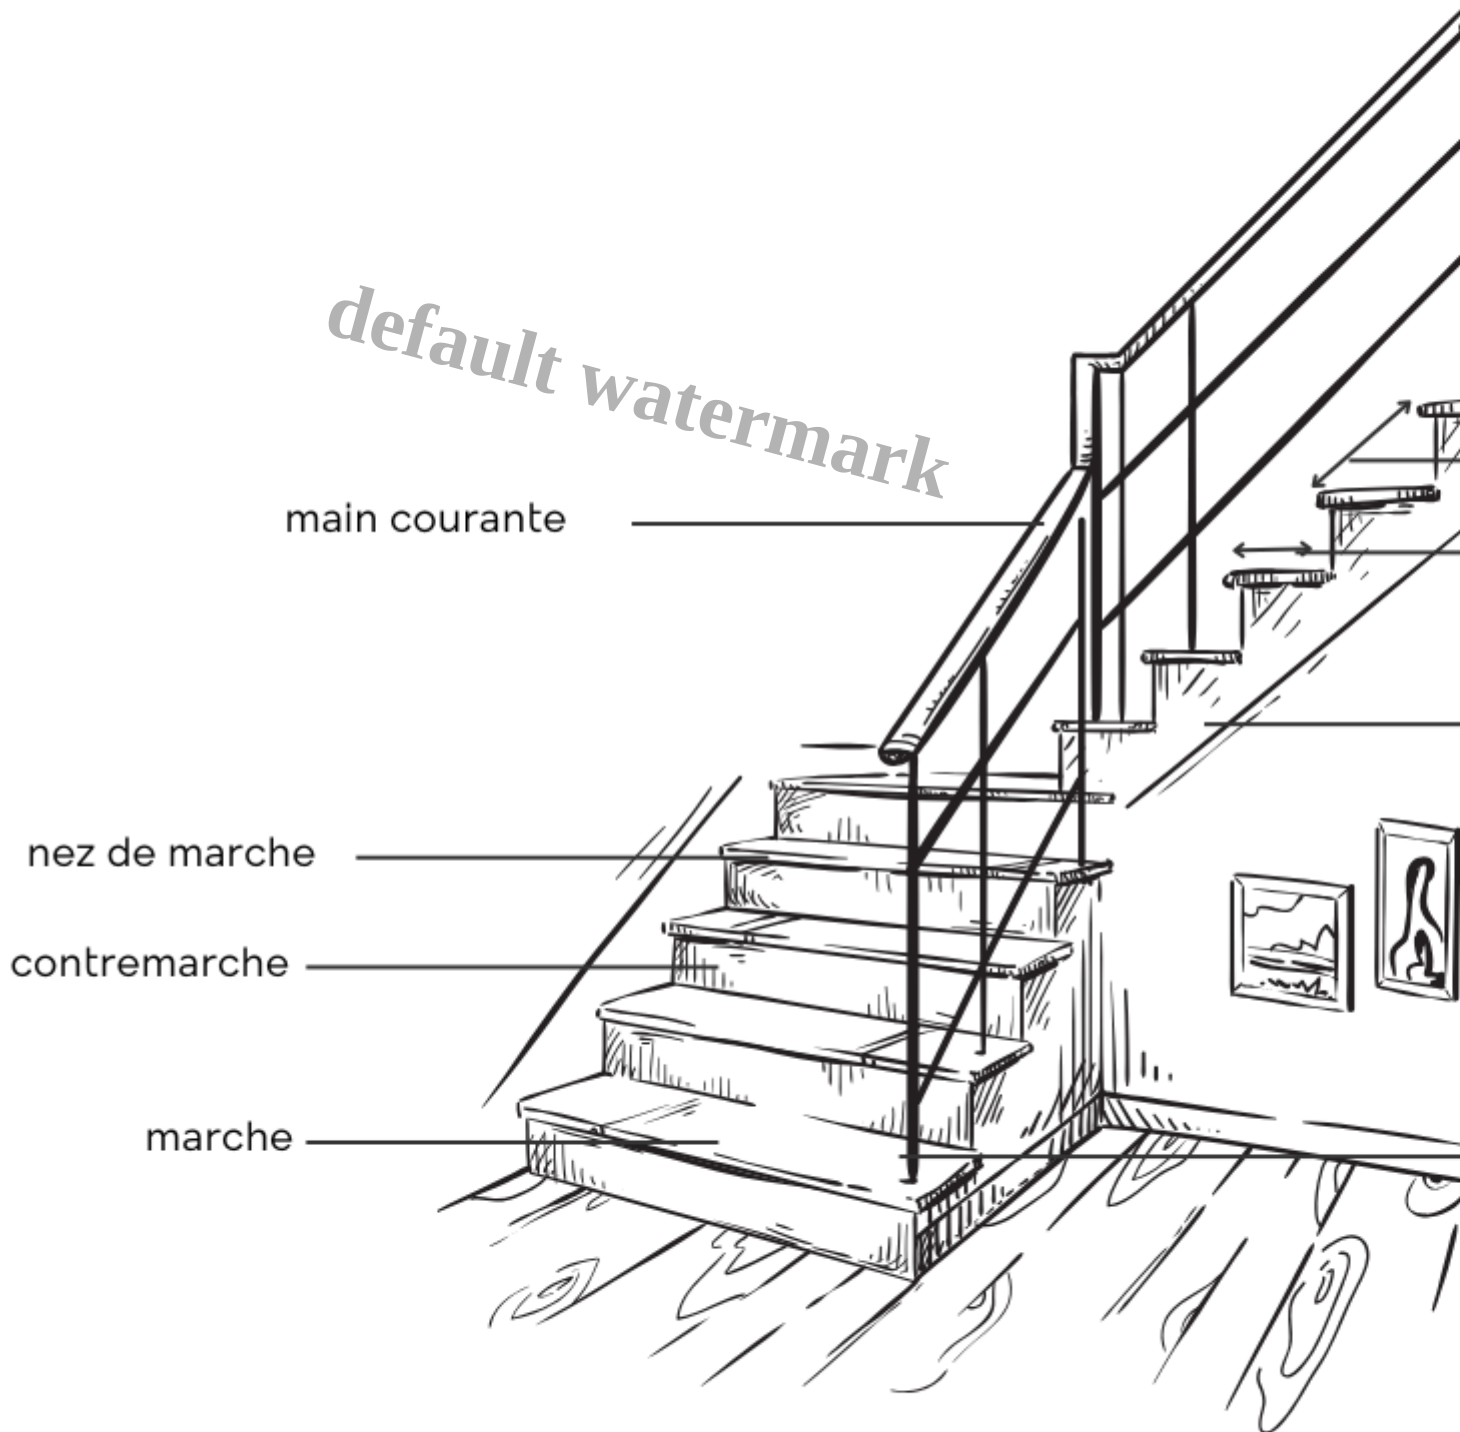

Ce dictionnaire du vocabulaire de l'escalier vous permet de mieux comprendre les termes essentiels utilis s dans la conception et la fabrication des escaliers. Si vous avez un projet ou souhaitez des conseils personnalis s, **contactez-nous** !

[contactez-nous](#)

Besoin d'un accompagnement sur mesure ? D couvrez nos [r alisations](#) et nos conseils d'experts pour bien choisir votre escalier !

default watermark







date créée

11 mars 2025

Auteur

ml-desorbaysimmad-fr

default watermark